

MANUFACTURIER CANADIEN



B R O M E

# EQUIPEMENTS DE MANUTENTION



**AGF BROME**

**CONNAÎT VOS DÉFIS !**

**SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE RANGEMENT**

147, Des Textiles, Cowansville (Québec) J2K 3P8

1 888 263 5993 - [WWW.AGFBROME.COM](http://WWW.AGFBROME.COM)



## > Diabes - Travaux réguliers

- ◆ Structure d'acier entièrement soudée;
- ◆ Dimensions : 20" de largeur par 46" de hauteur;
- ◆ Plaque de 8" de profond par 14" en largeur;
- ◆ Deux type de poignées: Double ou ronde;
- ◆ Les poignées doubles sont munies de caoutchouc antidérapant;
- ◆ Peinture en poudre cuite;
- ◆ Capacité de 600 lb.



› **Modèle 0510F**

› **Modèle 58810F**



| MODÈLE         | DESCRIPTION                              | POIDS (lb.) |
|----------------|--|-------------|
| <b>0510F</b>   | Poignée double, roues 10" anti-crevaison | 30          |
| <b>0588-8</b>  | Poignée ronde, roues 8" caoutchouc       | 32          |
| <b>058810F</b> | Poignée ronde, roues 10" anti-crevaison  | 30          |

## > Diabes - Gros travaux

› **Modèle 0610**

› **Modèle 0630**



- ◆ Structure d'acier entièrement soudée;
- ◆ Munis de roues de 8" en caoutchouc avec roulement 3/4";
- ◆ Les poignées sont munies de caoutchouc antidérapant;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 100 lb.



› **Modèle 0635**

› **Modèle 0640**



| MODÈLE      | DESCRIPTION               | DIMENSIONS | PLAQUE  | POIDS (lb.) |
|-------------|---------------------------|------------|---------|-------------|
|             |                           | L x H      | L x P   |             |
| <b>0610</b> | Roues 8" caoutchouc/fonte | 20 x 51"   | 20 x 8" | 58          |
| <b>0630</b> | Roues 8" caoutchouc/fonte | 20 x 48"   | 14 x 8" | 48          |
| <b>0635</b> | Roues 8" caoutchouc/fonte | 20 x 48"   | 14 x 8" | 45          |
| <b>0640</b> | Roues 8" caoutchouc/fonte | 20 x 48"   | 16 x 8" | 45          |

## > Diabes à barils

### › Modèle 0920



- ◆ Conçus pour le transport de barils de 45 gallons;
- ◆ Muni d'un crochet ajustable s'agrippant au rebord du baril assurant un transport facile et sécuritaire;
- ◆ Les poignées doubles sont munies de caoutchouc antidérapant;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 100 lb.

| MODÈLE | DESCRIPTION  | POIDS (lb.) |
|--------|--|-------------|
| 0920   | Diable à barils, roues 10" anti-crevaisson & 6" arrières | 70          |

## > Chariots à barils

### › Modèle 0933

### › Modèle 0933-5



- ◆ Conçus pour le transport de barils de 45 gallons
- ◆ Muni de roues de 3" toutes pivotantes;
- ◆ Idéal pour transformer un baril vide en contenant mobile pour déchets ou pièces;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 000 lb.

### › Modèle 0934



| MODÈLE | DESCRIPTION                                | POIDS (lb.) |
|--------|--|-------------|
| 0933   | Diamètre de 24" avec 4 roues 3" pivotantes | 20          |
| 0934   | Diamètre de 24" avec 4 roues 3" pivotantes | 17          |
| 0933-5 | Diamètre de 24" avec 5 roues 3" pivotantes | 25          |

## > Diabes à barils à profil bas

### › Modèle 0950



- ◆ Conçus pour le transport de barils de 45 gallons sans renverser le contenu lorsqu'ouvert;
- ◆ Le fond du chariot se trouvant près du sol facilite le chargement;
- ◆ Poignée inclinable vers l'avant permettant de tirer ou de pousser le chariot selon le besoin;
- ◆ Muni de deux roues 8" et d'une roue de 5" pivotante en caoutchouc;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 000 lb.

| MODÈLE | DESCRIPTION   | POIDS (lb.) |
|--------|---|-------------|
| 0950   | Roues 8" caoutchouc et une 5" pivotante à l'arrière | 35          |

## > Chariots à tablettes

- ◆ De deux à cinq tablettes ;
- ◆ Indispensables et esthétiques dans tous les environnements ;
- ◆ Entièrement soudé ;
- ◆ Munis de roues 5" en «Manulastic», à roulement silencieux et ne laissant pas de marque sur le plancher ;
- ◆ Finition de grande qualité et peinture en poudre cuite résistante de couleur bleu ;
- ◆ Capacité de 1200 lb.



### › Modèle 1015



### › Modèle 1020



| MODÈLE      | DESCRIPTION L x P x H   | POIDS (lb.) |
|-------------|---|-------------|
| 1015-A      | 2 tablettes 18" x 24" x 36"   | 55          |
| 1015-A-D    | 2 tablettes 18" x 24" x 36", rebords vers le bas                          | 55          |
| 1015-B      | 2 tablettes 18" x 30" x 36"   | 60          |
| 1015-B-D    | 2 tablettes 18" x 30" x 36", rebords vers le bas                          | 60          |
| 1015-C      | 2 tablettes 24" x 24" x 36"   | 70          |
| 1015-C-D    | 2 tablettes 24" x 24" x 36", rebords vers le bas                          | 70          |
| 1015-F      | 2 tablettes 24" x 48" x 36"   | 85          |
| 1015-F-PNEU | 2 tablettes 24" x 48" x 39",<br>roues 8" pneumatiques, capacité de 800 lb | 95          |

### › Modèle 1025



### › Modèle 1030



| MODÈLE      | DESCRIPTION L x P x H  | POIDS (lb.) |
|-------------|--|-------------|
| 1020-A      | 3 tablettes 18" x 24" x 36"  | 65          |
| 1020-B      | 3 tablettes 18" x 30" x 36"  | 70          |
| 1020-B-D    | 3 tablettes 18" x 30" x 36" rebords vers le bas                          | 70          |
| 1020-C      | 3 tablettes 24" x 36" x 36"  | 80          |
| 1020-C-D    | 3 tablettes 24" x 36" x 36" rebords vers le bas                          | 80          |
| 1020-C-PNEU | 3 tablettes 24" x 36" x 39"<br>roues 8" pneumatiques, capacité de 800 lb | 80          |
| 1020-F      | 3 tablettes 24" x 48" x 36"  | 105         |

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H       | POIDS (lb.) |
|--------|-----------------------------|-------------|
| 1025-F | 4 tablettes 24" x 36" x 51" | 135         |
| 1025-C | 4 tablettes 24" x 48" x 51" | 165         |

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H       | POIDS (lb.) |
|--------|-----------------------------|-------------|
| 1030-F | 5 tablettes 24" x 36" x 65" | 155         |
| 1030-C | 5 tablettes 24" x 48" x 65" | 175         |

## > Chariots à tablettes à boulons

### › Modèle 1020-C-KD



- ◆ Kit à boulonner minimisant l'espace d'entreposage
- ◆ Expédier dans une boîte pour économie des frais de transport;
- ◆ La tablette du haut peut être boulonnée avec rebords vers le haut ou le bas;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquante;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 800 lb.

| MODÈLE    | DESCRIPTION L x P x H                   | POIDS (lb.) |
|-----------|---|-------------|
| 1015-B-KD | 2 tablettes 18" x 30" x 36" à boulonner | 65          |
| 1015-C-KD | 2 tablettes 24" x 36" x 36" à boulonner | 70          |
| 1020-B-KD | 3 tablettes 18" x 30" x 36" à boulonner | 70          |
| 1020-C-KD | 3 tablettes 24" x 36" x 36" à boulonner | 80          |

## > Chariots à cueillette

### › Modèle 1041-B



- ◆ Facilitent la cueillette et la mise en inventaire;
- ◆ Tablette inclinée munie d'une attache-feuilles pour faciliter l'inscription des données;
- ◆ Choix de deux ou trois tablettes;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquante;
- ◆ Capacité de 1200 lb.

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H       | POIDS (lb.) |
|--------|-----------------------------|-------------|
| 1041-A | 2 tablettes 18" x 30" x 36" | 75          |
| 1041-B | 2 tablettes 24" x 36" x 36" | 85          |
| 1041-D | 3 tablettes 18" x 30" x 36" | 90          |
| 1041-E | 3 tablettes 24" x 36" x 36" | 95          |

## > Chariots étroits avec tablette rabattable

### › Modèle 1520



- ◆ Idéal pour les allées étroites;
- ◆ La tablette porte-liste est rabattable;
- ◆ Pare-chocs avants en caoutchouc;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquante;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 200 lb.

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H                | POIDS (lb.) |
|--------|--------------------------------------|-------------|
| 1520   | Tablette rabattable, 18" x 47" x 37" | 75          |
| 1521   | Tablette rabattable, 18" x 36" x 37" | 70          |

## > Chariots à échelle

### › Modèle 1605



- ◆ À la fois chariot et échelle afin d'atteindre les items hors de portée et de les transporter;
- ◆ Mécanisme d'immobilisation actionné par des roues à ressort: Sous le poids de l'utilisateur appliqué sur la première marche;
- ◆ Marches antidérapantes;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » ne laissant pas de marques au sol;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 200 lb.

### › Modèle 1620



| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H     | POIDS (lb.) |
|--------|---------------------------|-------------|
| 1605   | 5 marches 20" x 48" x 78" | 155         |
| 1615   | 5 marches 20" x 48" x 78" | 145         |
| 1620   | 5 marches 20" x 48" x 55" | 155         |

## > Chariots convertibles

### › Modèle 1510



- ◆ La tablette supérieure et les tiges de devant sont amovibles en une seule pièce pour transformation en plate-forme;
- ◆ Pare-chocs avant en caoutchouc;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquantes;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H                          | POIDS (lb.) |
|--------|--|-------------|
| 1510   | Convertible: Tablette amovible 24" x 36" x 42" | 90          |

## > Chariots à bacs de plastique

### › Modèle 1070



- ◆ Peuvent recevoir différents modèles de bacs de plastique;
- ◆ Entièrement soudé;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquantes;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ 1 200 lb de capacité.

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H                        | POIDS |
|--------|--|-------|
| 1070   | Bacs de plastique en option, 24" x 36" x 36" | 65    |
| 1080   | Bacs de plastique en option, 24" x 36" x 52" | 75    |

### › Modèle 1044



- ◆ Poignée inclinée à 36" du sol, tablette supérieure à 25";
- ◆ Distance entre les tablettes de 13,75";
- ◆ Rebords des tablettes vers la bas;
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquante;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H          | POIDS (lb.) |
|--------|--------------------------------|-------------|
| 1044-A | À 2 tablettes, 18" x 30" x 36" | 85          |
| 1044-B | À 2 tablettes, 24" x 36" x 36" | 100         |
| 1044-D | À 2 tablettes, 24" x 48" x 36" | 115         |

### › Modèle 1045



- ◆ En acier épais ultra robuste;
- ◆ Poignée à 36" ou 38" du sol (selon les roues);
- ◆ Tablette supérieure à 30" ou 32" du sol (selon les roues) ;
- ◆ Distance de 20,75" entre les tablettes;
- ◆ Rebords des tablettes vers le haut;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Roues de 6" en caoutchouc pour capacité de 1800 lb;
- ◆ Roues de 8" en caoutchouc pour capacité de 2000 lb.

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H                              | POIDS (lb.) |
|--------|--|-------------|
| 1045-A | À 2 tablettes, 24" x 36" x 36" roues 6" caoutchouc | 120         |
| 1045-C | À 2 tablettes, 24" x 48" x 36" roues 6" caoutchouc | 130         |
| 1045-E | À 2 tablettes, 27" x 54" x 36" roues 6" caoutchouc | 135         |
| 1045-G | À 2 tablettes, 30" x 48" x 36" roues 6" caoutchouc | 140         |
| 1045-I | À 2 tablettes, 30" x 60" x 36" roues 6" caoutchouc | 155         |
| 1045-B | À 2 tablettes, 24" x 36" x 38" roues 8" caoutchouc | 130         |
| 1045-D | À 2 tablettes, 24" x 48" x 38" roues 8" caoutchouc | 140         |
| 1045-F | À 2 tablettes, 27" x 54" x 38" roues 8" caoutchouc | 145         |
| 1045-H | À 2 tablettes, 30" x 48" x 38" roues 8" caoutchouc | 150         |
| 1045-J | À 2 tablettes, 30" x 60" x 38" roues 8" caoutchouc | 165         |

### › Modèle 1046



- ◆ Modèle sans poignée pour items de grandes dimensions;
- ◆ Tablette supérieure à 34" du sol;
- ◆ Distance entre les tablettes de 25,75";
- ◆ Roues de 5" en « Manulastic » non-marquantes;
- ◆ Rebords des tablettes vers le bas;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1200 lb.

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H          | POIDS (lb.) |
|--------|--------------------------------|-------------|
| 1046-A | À 2 tablettes, 24" x 36" x 34" | 90          |
| 1046-B | À 2 tablettes, 24" x 48" x 34" | 110         |
| 1046-C | À 2 tablettes, 24" x 60" x 34" | 120         |
| 1046-D | À 2 tablettes, 30" x 60" x 34" | 125         |

## > Chariots à mélamine

### › Modèle 1351



- ◆ Pour le transport de matériaux en feuilles à plat tels que la mélamine;
- ◆ Évite les dommages aux arêtes et coins des feuilles;
- ◆ Muni de six roues de 6" en polyuréthane, quatre pivotantes aux coins et deux fixes au centre;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur jaune;
- ◆ Capacité de 4 000 lb.

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H                               | POIDS (lb.) |
|--------|---|-------------|
| 1351   | Chariot pour matériaux en feuilles, 30" x 60" x 30" | 150         |

## > Chariots à 4 diviseurs

### › Modèle 8200



- ◆ Peuvent transporter une grande variété de produits tels que portes, panneaux moulures, etc...;
- ◆ Modèles de 30" x 60" avec quatre roues pivotantes aux coins et deux fixes au centre;
- ◆ Pare-chocs en caoutchouc aux coins (en option);
- ◆ Roues de 6" en Résilex (capacité 2 000 lb) ou de 6" en caoutchouc (capacité 1 800 lb);
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur jaune.

| MODÈLE     | DESCRIPTION L x P                                      | POIDS (lb.) |
|------------|--|-------------|
| 8200-6CA   | Roues 6" caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes, 24" x 48" | 130         |
| 8200-6RE   | Roues 6" Résilex, 2 pivotantes & 2 fixes, 24" x 48"    | 130         |
| 8201-6CA   | Roues 6" caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes, 30" x 48" | 140         |
| 8201-6RE   | Roues 6" Résilex, 2 pivotantes & 2 fixes, 30" x 48"    | 140         |
| 8201-R-6CA | Roues 6" Caoutchouc, 4 pivotantes & 2 fixes, 30" x 60" | 150         |
| 8201-R-6RE | Roues 6" Résilex, 4 pivotantes & 2 fixes, 30" x 60"    | 150         |

### › Modèle 8211



- ◆ Pour le transport de matériaux en feuilles et de marchandises de grandes dimensions à plat sur le dessus des diviseurs;
- ◆ Roues de 6" en Résilex (capacité 2 000 lb) ou de 6" en caoutchouc (capacité 1 800 lb);
- ◆ Modèle 30" x 60" avec quatre roues pivotantes aux coins et deux fixes au centre;
- ◆ Pare-chocs en caoutchouc aux coins (en option);
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur jaune.

| MODÈLE   | DESCRIPTION L x P x H  | POIDS (lb.) |
|----------|--|-------------|
| 8211-6CA | Roues 6" caoutchouc, 2 fixes & 2 pivotantes, 30" x 48" x 33,5" | 130         |
| 8211-6RE | Roues 6" Resilex, 2 fixes & 2 pivotantes, 30" x 48" x 33,5"    | 130         |
| 8212-6CA | Roues 6" caoutchouc, 4 pivotantes & 2 fixes, 30" x 60" x 33,5" | 145         |
| 8212-6RE | Roues 6" Résilex, 4 pivotantes & 2 fixes, 30" x 60" x 33,5"    | 145         |

## > Chariots à matériaux

### › Modèle 1450



- ◆ Chariots robustes, pour matériaux en feuilles;
- ◆ Avec roues 6" en caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes;
- ◆ À plan incliné ou support en « A »;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 800 lb.

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H         | POIDS (lb.) |
|--------|-------------------------------|-------------|
| 1450-A | Plan incliné, 24" x 48" x 45" | 75          |
| 1450-B | Plan incliné, 30" x 48" x 45" | 85          |
| 1450-C | Plan incliné, 30" x 60" x 45" | 100         |

### › Modèle 1454



| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H           | POIDS (lb.) |
|--------|---------------------------------|-------------|
| 1454-A | Support en "A", 24" x 36" x 57" | 70          |
| 1454-B | Support en "A", 24" x 48" x 57" | 75          |
| 1454-C | Support en "A", 30" x 48" x 57" | 95          |
| 1454-D | Support en "A", 30" x 60" x 57" | 110         |
| 1454-E | Support en "A", 36" x 72" x 57" | 125         |

### › Modèle 1425



- ◆ Spécialement conçu pour le transport de matériaux variés: tuyaux et moulures avec encore assez d'espace pour y loger boîtes et autres items de petites dimensions;
- ◆ Munis de roues de 5" « Manulastic » 2 pivotantes & 2 fixes;
- ◆ Pare-chocs en caoutchouc aux quatre coins;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur vert ou bleu;
- ◆ Capacité de 1 200 lb.

| MODÈLE  | DESCRIPTION L x P x H                 | POIDS (lb.) |
|---------|---------------------------------------|-------------|
| 1425-HD | Pour matériaux variés 24" x 36" x 40" | 80          |

## > Chariots emboîtables

### › Modèle 7350



- ◆ Dessus en grillage traité au zinc pour protection contre la rouille et permettre l'écoulement des liquides;
- ◆ Emboîtable par économie de l'espace de rangement;
- ◆ Roues de 5" « Manulastic » 2 pivotantes & 2 fixes;
- ◆ Manchon et panier en peinture de poudre cuite de couleur vert ou bleu;
- ◆ Capacité de 1 200 lb.

| MODÈLE | DESCRIPTION L x P x H       | POIDS (lb.) |
|--------|-----------------------------|-------------|
| 7350   | Emboîtable, 23" x 42" x 36" | 60          |

## > Chariots à plateforme avec dessus en acier

### › Modèle 1310



- ◆ Renforts sous la plate-forme, dessus d'acier;
- ◆ Manchon amovible de 1.25" s'insérant à un bout ou l'autre de la plate-forme;
- ◆ Réceptacles de manchon bâtis à l'intérieur de la plate-forme pour plus de sécurité et de durabilité;
- ◆ Vaste choix de dimensions et de roues;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Ultra robustes, jusqu'à 2 000 lb. de capacité.

| DIMENSIONS<br>L x P | 1 200 lb. capacité<br>roues 5" Manulastic |               | 1 800 lb. capacité<br>roues 6" caoutchouc |       | 2 000 lb. capacité<br>roues 8" caoutchouc |       |
|---------------------|---|---------------|---|-------|---|-------|
|                     | MODÈLE                                    | POIDS ( lb. ) | MODÈLE                                    | POIDS | MODÈLE                                    | POIDS |
| 24" x 36"           | <b>1310-A5BL</b>                          | 55            | <b>1310-A6CA</b>                          | 65    | <b>1310-A8CA</b>                          | 75    |
| 24" x 48"           | <b>1310-B5BL</b>                          | 60            | <b>1310-B6CA</b>                          | 70    | <b>1310-B8CA</b>                          | 80    |
| 30" x 48"           | <b>1310-C5BL</b>                          | 65            | <b>1310-C6CA</b>                          | 75    | <b>1310-C8CA</b>                          | 85    |
| 30" x 60"           | <b>1310-D5BL</b>                          | 75            | <b>1310-D6CA</b>                          | 85    | <b>1310-D8CA</b>                          | 95    |
| 36" x 72"           | <b>1310-E5BL</b>                          | 85            | <b>1310-E6CA</b>                          | 95    | <b>1310-E8CA</b>                          | 105   |
| 30" x 72"           | <b>1310FA5BL</b>                          | 95            | <b>1310-F6CA</b>                          | 105   | <b>1310-F8CA</b>                          | 115   |

| DIMENSIONS<br>L x P | 1 800 lb. capacité<br>roues 6" phénolique |              | 2 000 lb. capacité<br>roues 6" Résilex |       | 2 000 lb. de capacité<br>roues 8" phénolique |       |
|---------------------|---|--------------|--|-------|--|-------|
|                     | MODÈLE                                    | POIDS (lb. ) | MODÈLE                                 | POIDS | MODÈLE                                       | POIDS |
| 24" x 36"           | <b>1310-A6PH</b>                          | 65           | <b>1310-A6RE</b>                       | 65    | <b>1310-A8PH</b>                             | 75    |
| 24" x 48"           | <b>1310-B6PH</b>                          | 70           | <b>1310-B6RE</b>                       | 70    | <b>1310-B8PH</b>                             | 80    |
| 30" x 48"           | <b>1310-C6PH</b>                          | 75           | <b>1310-C6RE</b>                       | 75    | <b>1310-C8PH</b>                             | 85    |
| 30" x 60"           | <b>1310-D6PH</b>                          | 85           | <b>1310-D6RE</b>                       | 85    | <b>1310-D8PH</b>                             | 95    |
| 36" x 72"           | <b>1310-E6PH</b>                          | 95           | <b>1310-E6RE</b>                       | 95    | <b>1310-E8PH</b>                             | 105   |
| 30" x 72"           | <b>1310-F6PH</b>                          | 105          | <b>1310-F6RE</b>                       | 105   | <b>1310-F8PH</b>                             | 115   |

## > Choix de roues pour les plateformes 1310 et 1315



**Manulastic:** Les roues 5" « Manulastic » ont une capacité de 1 200 lb. Ne laissent pas de marques sur le plancher, ont un roulement silencieux et gardent leur forme. Résistent aux acides doux et à l'abrasion. Idéales pour toutes les surfaces.



**Caoutchouc:** Les roues en caoutchouc 6" ont une capacité de 1 800 lb., les 8" de 2 000 lb. Peuvent laisser des marques au plancher. Roulement moyennement silencieux et offrant une légère résistance. Les plus vendues en raison de leur rapport qualité/prix.



**Phénolique:** Les roues 6" phénolique ont une capacité de 1 800 lb., les 8" de 2 000 lb. Ayant une bande de roulement très lisse et dure, elles offrent moins de résistance au sol rendant la poussée de poids lourds plus facile. Craignent l'humidité et les débris au sol.

## > Chariots à plateforme avec dessus en bois

### › Modèle 1315



- ◆ Dessus de bois franc verni et renforcé;
- ◆ Manchon amovible de 1.25" s'insérant à un bout ou à l'autre de la plate-forme;
- ◆ Réceptacles de manchon bâtis à l'intérieur de la plate-forme pour plus de sécurité et de durabilité;
- ◆ Vaste choix de dimensions et de roues;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Ultra robustes, jusqu'à 2 000 lb de capacité.

| DIMENSIONS<br>L x P | 1 200 lb. capacité<br>roues 5" Manulastic |             | 1 800 lb. capacité<br>roues 6" caoutchouc |       | 2 000 lb. capacité<br>roues 8" caoutchouc |       |
|---------------------|---|-------------|---|-------|---|-------|
|                     | MODÈLE                                    | POIDS (lb.) | MODÈLE                                    | POIDS | MODÈLE                                    | POIDS |
| 24" x 36"           | <b>1315-A5BL</b>                          | 60          | <b>1315-A6CA</b>                          | 70    | <b>1315-A8CA</b>                          | 80    |
| 24" x 48"           | <b>1315-B5BL</b>                          | 65          | <b>1315-B6CA</b>                          | 75    | <b>1315-B8CA</b>                          | 85    |
| 30" x 48"           | <b>1315-C5BL</b>                          | 70          | <b>1315-C6CA</b>                          | 80    | <b>1315-C8CA</b>                          | 90    |
| 30" x 60"           | <b>1315-D5BL</b>                          | 80          | <b>1315-D6CA</b>                          | 90    | <b>1315-D8CA</b>                          | 100   |
| 36" x 72"           | <b>1315-E5BL</b>                          | 90          | <b>1315-E6CA</b>                          | 100   | <b>1315-E8CA</b>                          | 110   |
| 30" x 72"           | <b>1315-F5BL</b>                          | 100         | <b>1315-F6CA</b>                          | 110   | <b>1315-F8CA</b>                          | 120   |

| DIMENSIONS<br>L x P | 1 800 lb. capacité<br>roues 6" phénolique |       | 2 000 lb. capacité<br>roues 6" resilex |       | 2 000 lb. de capacité<br>roues 8" phénolique |       |
|---------------------|---|-------|--|-------|--|-------|
|                     | MODÈLE                                    | POIDS | MODÈLE                                 | POIDS | MODÈLE                                       | POIDS |
| 24" x 36"           | <b>1315-A6PH</b>                          | 70    | <b>1315-A6RE</b>                       | 70    | <b>1315-A8PH</b>                             | 80    |
| 24" x 48"           | <b>1315-B6PH</b>                          | 75    | <b>1315-B6RE</b>                       | 75    | <b>1315-B8PH</b>                             | 85    |
| 30" x 48"           | <b>1315-C6PH</b>                          | 80    | <b>1315-C6RE</b>                       | 80    | <b>1315-C8PH</b>                             | 90    |
| 30" x 60"           | <b>1315-D6PH</b>                          | 90    | <b>1315-D6RE</b>                       | 90    | <b>1315-D8PH</b>                             | 100   |
| 36" x 72"           | <b>1315-E6PH</b>                          | 100   | <b>1315-E6RE</b>                       | 100   | <b>1315-E8PH</b>                             | 110   |
| 30" x 72"           | <b>1315-F6PH</b>                          | 110   | <b>1315-F6RE</b>                       | 110   | <b>1315-F8PH</b>                             | 120   |

## > Choix de roues pour les plateformes 1310 et 1315



**Roues de résilex:** Les roues 6" en résilex ont une capacité de 2 000 lb. Ne laissent pas de marques sur le plancher, roulement silencieux et

gardent leur forme. Roulement graissé et scellé rendant le déplacement de poids lourds plus efficace. Résistent aux acides doux et à l'abrasion. Idéales pour usage intensif sur toutes surfaces.



**Coins de caoutchouc:** Des coins de caoutchouc en option, peuvent être instal-

lés sur n'importe quelle plate-forme.

## > Chariot à plateforme à roues directionnelles avant

### › Modèle 1335



- ◆ Système de roues directionnelles avant et poignée pivotante;
- ◆ Roues 10" pneumatiques anti-crevaisons;
- ◆ Dessus d'acier ou de bois;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 800 lb.

| DIMENSION<br>L x P | Dessus d'acier |             | Dessus de bois franc |       |
|--------------------|----------------|-------------|----------------------|-------|
|                    | MODÈLE         | POIDS (lb.) | MODÈLE               | POIDS |
| 24" x 48"          | <b>1335-A</b>  | 95          | <b>1335-D</b>        | 100   |
| 30" x 60"          | <b>1335-B</b>  | 110         | <b>1335-E</b>        | 115   |
| 36" x 72"          | <b>1335-C</b>  | 120         | <b>1335-F</b>        | 125   |

## > Chariot à 3 côtés

### › Modèle 1110



- ◆ Pour le transport et l'entreposage de marchandise en vrac ou de grandes dimensions;
- ◆ Choix de côtés en acier plein ou grillagé;
- ◆ Parois de 48" de haut au dessus de la plate-forme;
- ◆ Possibilité de tablettes ajustables (en option)
- ◆ Roues de 5" en Manulastic non-marquantes;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 1 200 lb.

| MODÈLE        | DESCRIPTION L x P x H                | POIDS (lb.) |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>1110-A</b> | Côtés d'acier plein, 24" x 36" x 52" | 100         |
| <b>1110-B</b> | Côtés d'acier plein, 24" x 48" x 52" | 115         |
| <b>1110-C</b> | Côtés d'acier plein, 30" x 60" x 52" | 130         |


### › Modèle 1130



| MODÈLE        | DESCRIPTION L x P x H   | POIDS (lb.) |
|---------------|---|-------------|
| <b>1130-A</b> | Côtés d'acier grillagé, 24" L x 36" P x 52" H, arrière d'acier grillage | 90          |
| <b>1130-B</b> | Côtés d'acier grillagé, 24" x 48" x 52"                                 | 105         |
| <b>1130-C</b> | Côtés d'acier grillagé, 30" x 60" x 52"                                 | 115         |

### Nacelles de sécurité

- ◆ Pour tous les travaux à effectuer en hauteur;
- ◆ Fermeture de porte double, fond en acier antidérapant et coup-de-pied de 4" de hauteur;
- ◆ Boîtes de fourches pour levage sécuritaire par chariot-élévateur;
- ◆ Écran de sécurité à l'arrière de 78" de hauteur;
- ◆ Attache pour harnais de sécurité;
- ◆ Rencontrent toutes les normes exigées, CERTIFICATION d'ingénieur à l'appui, disponible sur le site Web d'AGF-Brome;
- ◆ Dimension de 36" L x 42" P x 78" H;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur jaune;
- ◆ Des roues en option peuvent y être fixées pour déplacement lorsque non-utilisée.

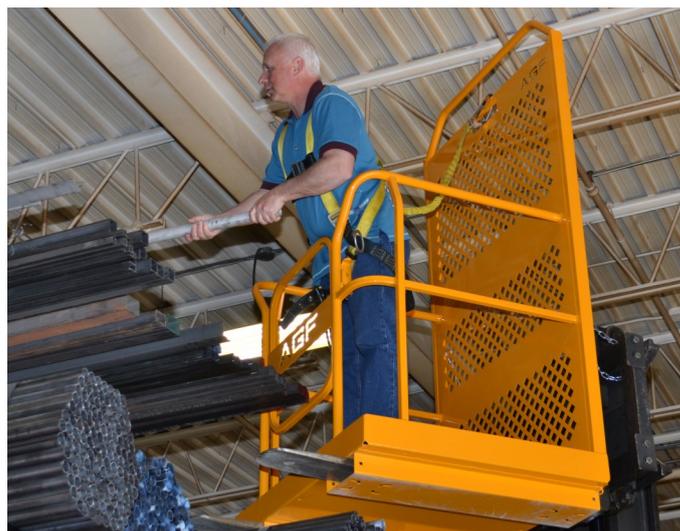

### › Modèle 1951



La nacelle 1951 est spécifiquement conçue pour répondre aux normes de sécurité exigées sur les chantiers de construction au Québec et plus spécifiquement aux articles 3,8 et 3,10,7 du Code de sécurité des travaux de construction (C.S.2,1, R.6). Elle rencontre également la norme ANSI B56,1-2005. Une certification d'ingénieur fait foi du respect desdites normes. Une plaque de conformité est apposée à chaque nacelle.

| MODÈLE | DESCRIPTION   | POIDS |
|--------|---|-------|
| 1951   | Pour travaux intérieurs ou extérieurs sur chantiers | 234   |
| 2103   | Option de roues 5", 2 pivotantes & 2 fixes          | 19    |

### › Modèle 1950N




La nacelle 1950N rencontre les normes de sécurité exigées. ANSI (ASME) B56,1-2005, norme internationale ainsi que la réglementation de la Loi sur la santé et la sécurité de travail de Québec, articles 261 et 348. De plus, une certification d'ingénieur fait foi du respect desdites norme. Une plaque de conformité est apposée à chaque nacelle.

| MODÈLE | DESCRIPTION  | POIDS |
|--------|--|-------|
| 1950N  | Pour travaux intérieurs ou extérieurs hors chantiers | 175   |
| 2103   | Option de roues 5", 2 pivotantes & 2 fixes           | 19    |

## > Échelles à système de levier


De par leur système de stabilisation unique, ces échelles sont les plus sécuritaires sur le marché nord-américain. L'utilisateur doit actionner le levier afin de déplacer l'échelle et doit le relâcher, les pieds retombant au sol, lorsque prêt à y monter.

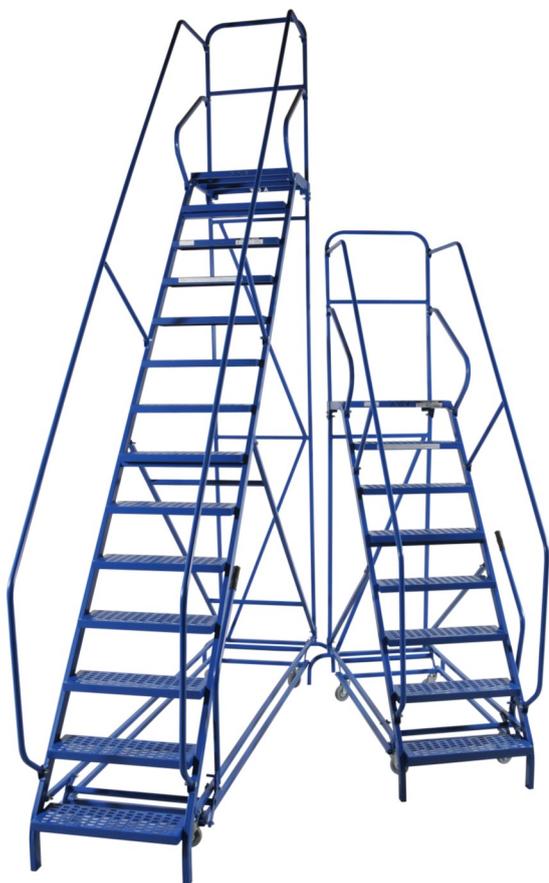

- ◆ Ces échelles rencontrent les normes exigées par tous les organismes responsables de la santé et la sécurité au travail : ANSI, OSHA, CSST, certificat d'ingénieur à l'appui;
- ◆ Plaque de conformité apposée à chacune des échelles de sécurité
- ◆ Marches et palier antidérapants;
- ◆ Les échelles de 3 à 7 marches inclusivement ont un palier de 13" de profond;
- ◆ Les échelles de 8 à 16 marches ont un palier de 20" de profond.
- ◆ Garde-corps de 41" au dessus de la plate-forme;
- ◆ Capacité de 600 livres.

### ÉCHELLES À LEVIER—LARGEUR UTILE DES MARCHES DE 24"

| MODÈLE   | DESCRIPTION                                | DIMENSIONS HT L x P x H | POIDS (lb.) |
|----------|--|-------------------------|-------------|
| 1573G-24 | Echelle 3 marches 24" L avec palier 13" P  | 28" x 30" x 68"         | 88          |
| 1574G-24 | Echelle 4 marches 24" L avec palier 13" P  | 28" x 36" x 77"         | 105         |
| 1575G-24 | Echelle 5 marches 24" L avec palier 13" P  | 28" x 43" x 86"         | 126         |
| 1576G-24 | Echelle 6 marches 24" L avec palier 13" P  | 28" x 51" x 95"         | 150         |
| 1577G-24 | Echelle 7 marches 24" L avec palier 13" P  | 36" x 59" x 104"        | 173         |
| 1578G-24 | Echelle 8 marches 24" L avec palier 20" P  | 36" x 73" x 113"        | 204         |
| 1579G-24 | Echelle 9 marches 24" L avec palier 20" P  | 36" x 81" x 122"        | 231         |
| 1580G-24 | Echelle 10 marches 24" L avec palier 20" P | 36" x 89" x 131"        | 248         |
| 1581G-24 | Echelle 11 marches 24" L avec palier 20" P | 36" x 96" x 140"        | 275         |
| 1582G-24 | Echelle 12 marches 24" L avec palier 20" P | 36" x 104" x 149"       | 302         |
| 1583G-24 | Echelle 13 marches 24" L avec palier 20" P | 36" x 112" x 158"       | 325         |
| 1584G-24 | Echelle 14 marches 24" L avec palier 20" P | 36" x 119" x 167"       | 347         |
| 1586G-24 | Echelle 16 marches 24" L avec palier 20" P | 36" x 134" x 185"       | 363         |

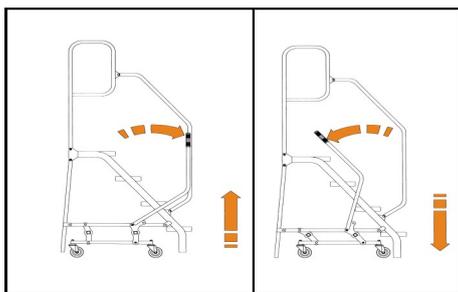

**Tirer le levier vers soi pour soulever les pattes.**

**Relâcher lorsqu'en place: Les pattes retombent au sol.**

Pour avoir la hauteur du palier, vous devez déduire 41" à la hauteur hors-tout.



### ÉCHELLES À LEVIER—LARGEUR UTILE DES MARCHES DE 18"

| MODÈLE   | DESCRIPTION                             | DIMENSIONS HT L x P x H | POIDS (lb.) |
|----------|---|-------------------------|-------------|
| 1573G-18 | Echelle 3 marches 18" avec palier 13" P | 22" x 30" x 68"         | 72          |
| 1574G-18 | Echelle 4 marches 18" avec palier 13" P | 22" x 36" x 77"         | 86          |
| 1575G-18 | Echelle 5 marches 18" avec palier 13" P | 22" x 43" x 86"         | 104         |



**Option de système à boulonner au centre de la base de l'échelle pour rotation sur elle-même dans les endroits restreints.**

| MODÈLE   | DESCRIPTION   |
|----------|---|
| 1570BAZ2 | Fixation et roues 4" fixes (2) à boulonner à la base de l'échelle |



**Option de chaînes amovibles au dos pour atteindre un palier ou une mezzanine**

| MODÈLE      | DESCRIPTION                                 |
|-------------|---|
| 1500GARDECH | Option de chaînes amovibles (ensemble de 2) |

### › Modèle 1531-24



- ◆ Au choix de 18 ou 24" de largeur utile;
- ◆ Palier profondeur de 13";
- ◆ Marche antidérapante;
- ◆ Capacité de 300 lb.

| MODÈLE  | DESCRIPTION L x P x H      | POIDS (lb.) |
|---------|----------------------------|-------------|
| 1531-18 | Marchepied 20" x 19" x 12" | 29          |
| 1531-24 | Marchepied 26" x 19" x 12" | 37          |

## > Échelles roulantes Tilt-to-Roll

Le design de ces modèles permet l'inclinaison vers l'avant de l'échelle en position de roulement sur les roues avant, avec un effort minimal. Conforme à la norme ANSI A14.7

### › Modèle 1563-2413



- ◆ En position debout, offre une stabilité absolue;
- ◆ Roues avant de 4";
- ◆ Choix de plate-forme de 13 ou 20" de profondeur;
- ◆ Choix de largeur utile de 18 ou 24";
- ◆ Garde-corps de 41" au dessus de la plate-forme;
- ◆ Marches antidérapantes;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 500 livres.

| MODÈLE    | DESCRIPTION                                       | DIMENSIONS<br>HT: L x P x H | POIDS<br>(lb.) |
|-----------|---|-----------------------------|----------------|
| 1562-1813 | Echelle 2 marches 18" largeur utile, palier 13" P | 20" x 20" x 59"             | 30             |
| 1563-1813 | Echelle 3 marches 18" largeur utile, palier 13" P | 20" x 27" x 68"             | 40             |
| 1564-1813 | Echelle 4 marches 18" largeur utile, palier 13" P | 20" x 31" x 77"             | 55             |
| 1565-1813 | Echelle 5 marches 18" largeur utile, palier 13" P | 20" x 43" x 86"             | 65             |

### › Modèle 1564-2413



| MODÈLE    | DESCRIPTION                                      | DIMENSIONS<br>HT: L x P x H | POIDS<br>(lb.) |
|-----------|--|-----------------------------|----------------|
| 1562-2413 | Echelle 2 marches 24" largeur utile palier 13" P | 26" x 20" x 59"             | 40             |
| 1563-2413 | Echelle 3 marches 24" largeur utile palier 13" P | 26" x 27" x 68"             | 50             |
| 1564-2413 | Echelle 4 marches 24" largeur utile palier 13" P | 26" x 31" x 77"             | 65             |
| 1565-2413 | Echelle 5 marches 24" largeur utile palier 13" P | 26" x 43" x 86"             | 75             |

### › Modèle 1562P-2413



- ◆ Rencontre le norme CSA CAN3-Z11, plaque de conformité apposée;
- ◆ Les roues permettent un déplacement facile et ergonomique;
- ◆ Poignée de 1" de diamètre, 25" de long au dessus de la plate-forme munie d'un embout de caoutchouc;
- ◆ Grand palier de 24" L x 13" P x 18" H;
- ◆ Roule sur des roues de 5" en caoutchouc non-marquantes;
- ◆ Sous-pattes en caoutchouc antidérapant de 1,5" de diamètre;
- ◆ Peinture de poudre cuite de couleur bleu;
- ◆ Capacité de 300 lb.

| MODÈLE     | DESCRIPTION L x P x H        | POIDS (lb.) |
|------------|------------------------------|-------------|
| 1562P-2413 | Avec manchon 32" x 22" x 43" | 36          |

## > Échelles mobiles avec roues à ressort

L'échelle mobile avec roues à ressort est l'alternative économique à notre échelle à levier. Le système de stabilisation de ces petites échelles fonctionne avec un mécanisme de roues à ressort. Sous le poids de l'utilisateur, les ressorts se compriment, laissant les pieds de l'échelle toucher au sol.

### › Modèle 1534N-24



- ◆ Toutes munies de roues 3" pivotantes à ressort (modèle à une marche sans roues);
- ◆ Au choix : avec ou sans garde;
- ◆ Largeur de palier de 13";
- ◆ Marches antidérapantes;
- ◆ Capacité de 300 livres.

| DESCRIPTION          | MODÈLE           | LARGEUR UTILE DE 18"    |             |
|----------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|                      |                  | DIMENSIONS HT L x P x H | POIDS (lb.) |
| 2 marches sans garde | <b>1532N-18</b>  | 20" x 20" x 18"         | 20          |
| 3 marches sans garde | <b>1533N-18</b>  | 20" x 27" x 27"         | 25          |
| 4 marches sans garde | <b>1534N-18</b>  | 20" x 31" x 36"         | 35          |
| 3 marches avec garde | <b>1533GN-18</b> | 20" x 27" x 68"         | 45          |
| 4 marches avec garde | <b>1534GN-18</b> | 20" x 31" x 77"         | 60          |

### Disponible avec garde-corps



| DESCRIPTION          | MODÈLE           | LARGEUR UTILE DE 24"    |             |
|----------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|                      |                  | DIMENSIONS HT L x P x H | POIDS (lb.) |
| 2 marches sans garde | <b>1532N-24</b>  | 26" x 20" x 18"         | 25          |
| 3 marches sans garde | <b>1533N-24</b>  | 26" x 27" x 27"         | 35          |
| 4 marches sans garde | <b>1534N-24</b>  | 26" x 31" x 36"         | 40          |
| 3 marches avec garde | <b>1533GN-24</b> | 26" x 27" x 68"         | 50          |
| 4 marches avec garde | <b>1534GN-24</b> | 26" x 31" x 77"         | 65          |

## > Accessoires

### ACCESSOIRES

| MODÈLE        | DESCRIPTION  | POIDS |
|---------------|--|-------|
| <b>407201</b> | Coin de caoutchouc pour chariots et plateformes                      |       |
| <b>421001</b> | Poignée de caoutchouc 1" pour diables série 500 et levier d'échelle  |       |
| <b>421002</b> | Poignée de caoutchouc 1 1/4" pour diables série 600                  |       |
| <b>421004</b> | Capuchon de plastique 1" rond pour marche-pieds et chariots-échelles |       |
| <b>421007</b> | Capuchon de plastique 1" carré pour échelle                          |       |
| <b>421012</b> | Capuchon de plastique 2" x 1" pour échelle                           |       |



407201



421012 et 421007



421001



421004

## > Échelles de sécurité à passerelle

Ces échelles de sécurité à passerelle sont conçues pour être installées au dessus d'un convoyeur : Elles sont fixées au sol.

### › Modèle 1553-A



- ◆ Ces échelles rencontrent les normes exigées par tous les organismes responsables de la santé et la sécurité au travail : ANSI, OSHA, CSST, certificat d'ingénieur a l'appui;
- ◆ Plaques d'ancrage aux pattes pour riveter au sol;
- ◆ Marches et pallier antidérapants;
- ◆ Garde-corps de 41" au dessus de la plate-forme et des deux côtés;
- ◆ Quatre longueurs de plate-forme disponibles;
- ◆ Largeur utile de 24";
- ◆ Capacité de 600 livres.

| DESCRIPTION      | PLATEFORME 24" LONG |               |       | PLATEFORME 31" LONG |               |       |
|------------------|---------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|
|                  | MODÈLE              | ESPACE LIBRE  | POIDS | MODÈLE              | ESPACE LIBRE  | POIDS |
| 3 marches, 68" H | 1551-A              | 22" L x 24" H | 170   | 1551-B              | 29" L x 24" H | 180   |
| 4 marches, 77" H | 1552-A              | 22" L x 33" H | 210   | 1552-B              | 29" L x 33" H | 220   |
| 5 marches, 86" H | 1553-A              | 22" L x 42" H | 240   | 1553-B              | 29" L x 42" H | 250   |
| 6 marches, 95" H | 1554-A              | 22" L x 51" H | 290   | 1554-B              | 29" L x 51" H | 300   |

| DESCRIPTION      | PLATEFORME 49" LONG |               |       | PLATEFORME 56" LONG |               |       |
|------------------|---------------------|---------------|-------|---------------------|---------------|-------|
|                  | MODÈLE              | ESPACE LIBRE  | POIDS | MODÈLE              | ESPACE LIBRE  | POIDS |
| 3 marches, 68" H | 1551-C              | 47" L x 24" H | 190   | 1551-D              | 54" L x 24" H | 210   |
| 4 marches, 77" H | 1552-C              | 47" L x 33" H | 230   | 1552-D              | 54" L x 33" H | 250   |
| 5 marches, 86" H | 1553-C              | 47" L x 42" H | 260   | 1553-D              | 54" L x 42" H | 280   |
| 6 marches, 95" H | 1554-C              | 47" L x 51" H | 310   | 1554-D              | 54" L x 51" H | 330   |

## > Échelles de sécurité à double accès

Échelles de sécurité à double accès pour l'entretien de divers équipements et divers véhicules. L'utilisateur doit actionner le levier afin de déplacer l'échelle et doit le relâcher, les pieds retombant au sol, lorsque prêt à y monter.

### › Modèle 1543-B



- ◆ Ces échelles rencontrent les normes exigées par tous les organismes responsables de la santé et la sécurité au travail : ANSI, OSHA, CSA, certificat d'ingénieur a l'appui;
- ◆ Marches et palier antidérapants;
- ◆ Garde-corps de 41" au dessus de la plate-forme d'un côté, en option pour l'autre;
- ◆ Capacité de 600 livres;
- ◆ Trois longueurs de plate-forme disponibles avec largeur utile de 24".

| DESCRIPTION | PLATEFORME 49" LONG |                     |       | PLATEFORME 63" LONG |                     |       | PLATEFORME 70" LONG |                     |       |
|-------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|
|             | MODÈLE              | DIMENSIONS HT       | POIDS | MODÈLE              | DIMENSIONS HT       | POIDS | MODÈLE              | DIMENSIONS HT       | POIDS |
| 3 marches   | 1543-A              | 28"L x 77"P x 68"H  | 170   | 1543-B              | 28"L x 91"P x 68"H  | 190   | 1543-C              | 28"L x 98"P x 68"H  | 210   |
| 4 marches   | 1544-A              | 28"L x 91"P x 77"H  | 230   | 1544-B              | 28"L x 105"P x 77"H | 230   | 1544-C              | 28"L x 112"P x 77"H | 250   |
| 5 marches   | 1545-A              | 28"L x 105"P x 86"H | 260   | 1545-B              | 28"L x 119"P x 86"H | 260   | 1545-C              | 28"L x 126"P x 66"H | 280   |



401002

### ROUES POUR CHARIOTS À BARILS

| MODÈLE | DESCRIPTION   | POIDS (lb.) |
|--------|---|-------------|
| 401002 | Roue 3" polypropylène pivotante pour chariots à barils 0933 et 0934 | 2           |



402024 et 401006

### ROUES POUR ÉCHELLES

| MODÈLE | DESCRIPTION   | POIDS |
|--------|---|-------|
| 401006 | Roue 3" caoutchouc gris fixation à œil pour échelles 3 à 5 marches                                      | 2     |
| 402024 | Roue 4" caoutchouc gris fixation à œil pour échelles 6 marches & + et sur échelles avec roues à ressort | 3     |
| 402025 | Roue 4" fixe pour système 1570BAZ2 des échelles à levier  | 3     |
| 402027 | Roue 4" caoutchouc gris sans fixation pour échelles "Tilt-N-Roll"                                       | 2     |



402025

402027



403006, 403004 et 403005

### ROUES POUR CHARIOTS ET PLATEFORMES

| MODÈLE | DESCRIPTION  | POIDS |
|--------|--|-------|
| 403004 | Roue 5" caoutchouc bleu (Manulastic) pivotante pour chariots et plateformes            | 5     |
| 403005 | Roue 5" caoutchouc bleu (Manulastic) pivotante avec frein pour chariots et plateformes | 5     |
| 403006 | Roue 5" caoutchouc bleu (Manulastic) fixe pour chariots et plateformes                 | 5     |
| 404006 | Roue 6" caoutchouc et fonte pivotante pour chariots et plateformes                     | 8     |
| 404007 | Roue 6" caoutchouc et fonte fixe pour chariots et plateformes                          | 8     |
| 404009 | Roue 6" phénolique pivotante pour chariots et plateformes                              | 7     |
| 404010 | Roue 6" phénolique fixe pour chariots et plateformes                                   | 7     |
| 404013 | Roue 6" résilex pivotante pour chariots et plateformes                                 | 8     |
| 404014 | Roue 6" résilex fixe pour chariots et plateformes                                      | 8     |
| 404019 | Roue 6" résilex pivotante avec frein pour chariots et plateformes                      | 9     |
| 404059 | Roue 6" polyurethane (rouge) pivotante pour chariots à matériaux                       | 8     |
| 404060 | Roue 6" polyurethane (rouge) fixe pour chariots à matériaux                            | 8     |
| 405012 | Roue 8" phénolique pivotante pour chariots et plateformes                              | 10    |
| 405013 | Roue 8" phénolique fixe pour chariots et plateformes                                   | 10    |
| 405010 | Roue 8" caoutchouc et fonte pivotante pour chariots et plateformes                     | 11    |
| 405011 | Roue 8" caoutchouc et fonte fixe pour chariots et plateformes                          | 11    |



404007 et 404006



404010 et 404009



404060 et 404059

### ROUES POUR DIABLES

| MODÈLE | DESCRIPTION   | POIDS |
|--------|---|-------|
| 404004 | Roue 6" polypropylène roulement 5/8" pour diable 0920 | 7     |
| 406087 | Roue 8" - "Flat free" roulement 5/8" pour diable      | 10    |
| 406002 | Roue 10" - "Flat free" roulement 5/8" pour diable     | 12    |



404004



406002

## > Trémies auto-basculantes



### › Modèle 2020



- ◆ Système de basculement efficace;
- ◆ Boîtes de fourches pour levage sécuritaire par chariot-élévateur;
- ◆ Empilables deux par deux pour économie des frais de transport et d'entreposage, jusqu'à 3 verges cubes;
- ◆ Modèles de ½ à 1 verge cube peuvent être déplacés par transpalette;
- ◆ Peinture en poudre cuite de couleur bleu.

| DESCRIPTION       | DIMENSIONS HT L x P x H      | ACIER 10 GA   |             | ACIER 3/16"   |       | ACIER 1/4"    |       |
|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------|---------------|-------|
|                   |                              | MODÈLE        | POIDS (lb.) | MODÈLE        | POIDS | MODÈLE        | POIDS |
| 1/4 de verge cube | 38.00" L x 45,50" P x 26,50" | <b>2005-A</b> | 292         | <b>2005-B</b> | 388   | <b>2005-C</b> | 447   |
| 1/2 verge cube    | 42.75" L x 54,50" P x 32,50" | <b>2010-A</b> | 385         | <b>2010-B</b> | 525   | <b>2010-C</b> | 605   |
| 3/4 verge cube    | 42.75" L x 60,50" P x 36.00" | <b>2015-A</b> | 425         | <b>2015-B</b> | 581   | <b>2015-C</b> | 659   |
| 1 verge cube      | 42.75" L x 65,50" P x 41,50" | <b>2020-A</b> | 500         | <b>2020-B</b> | 658   | <b>2020-C</b> | 770   |
| 1-1/2 verge cube  | 54,50" L x 65,50" P x 41,50" | <b>2025-A</b> | 575         | <b>2025-B</b> | 736   | <b>2025-C</b> | 871   |
| 2 verges cubes    | 66.00" L x 65,50" P x 41,50" | <b>2030-A</b> | 621         | <b>2030-B</b> | 795   | <b>2030-C</b> | 1000  |
| 3 verges cubes    | 66.00" L x 79,50" P x 46.00" | <b>2035-A</b> | 760         | <b>2035-B</b> | 975   | <b>2035-C</b> | 1217  |
| 4 verges cubes    | 66.00" L x 77,50" P x 59.00" | <b>2040-A</b> | 903         | <b>2040-B</b> | 1187  | <b>2040-C</b> | 1457  |

### PROCESSUS DE FONCTIONNEMENT



Une chaîne reliée au crochet d'attache permet de démarrer le processus de bascule.



La trémie bascule facilement en toute sécurité.



La trémie retourne automatiquement en position verrouillée lorsque vide.

### › Option de roues



**Toutes les trémies auto-basculantes peuvent être mobiles en ajoutant l'option de roues ultra robustes**

| MODÈLE | DESCRIPTION   | POIDS |
|--------|---|-------|
| 2131   | Ensemble de roues 6" caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes     | 29    |
| 2133   | Ensemble de roues 6" phénolique, 2 pivotantes & 2 fixes     | 29    |
| 2135   | Ensemble de roues 8" caoutchouc, 2 pivotantes & 2 fixes     | 49    |
| 2136   | Ensemble de roues 8" acier et fonte, 2 pivotantes & 2 fixes | 49    |
| 2137   | Ensemble de roues 8" phénolique, 2 pivotantes & 2 fixes     | 46    |
| 610004 | Ressort Ultra robuste, 7" x 1.375" pour trémie              |       |
| 610003 | Ressort 8.25" x 0.75" pour trémie                           |       |

### › Option couvercle



**Nous offrons une option de couvercle pour les trémies auto-basculantes afin de protéger le contenu. Cette option est simple à installer.**




| MODÈLE  | DESCRIPTION                                 |
|---------|---|
| 2070-05 | Couvercle repliable pour trémie modèle 2005 |
| 2070-10 | Couvercle repliable pour trémie modèle 2010 |
| 2070-15 | Couvercle repliable pour trémie modèle 2015 |
| 2070-20 | Couvercle repliable pour trémie modèle 2020 |
| 2070-25 | Couvercle repliable pour trémie modèle 2025 |
| 2070-30 | Couvercle repliable pour trémie modèle 2030 |
| 2070-35 | Couvercle repliable pour trémie modèle 2035 |
| 2070-40 | Couvercle repliable pour trémie modèle 2040 |

MANUFACTURIER CANADIEN



B R O M E

## > Famille de produits

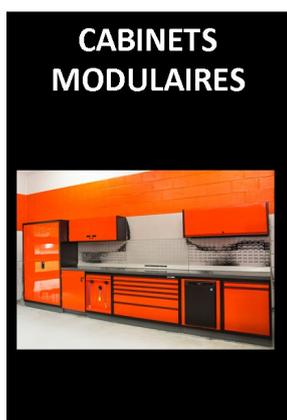

## > Choix de couleurs



1 888 263 5993

147, rue Des Textiles  
Cowansville (Québec) J2K 3P8

[WWW.AGFBROME.COM](http://WWW.AGFBROME.COM)

