

Fiche technique




Vue d'ensemble Rayonnage HI-BAY

Le rayonnage HI-BAY de Montel est spécialement conçu pour des applications de rangement en hauteur situées en dehors du site principal. Stable et facile à reconfigurer, le système peut atteindre jusqu'à 35 pi (10.7m) de haut, permettant ainsi de maximiser l'espace de rangement et d'optimiser la surface de plancher dont les coûts ne cessent d'augmenter. La conception et les procédés de fabrication de ce produit contribuent à la sécurité globale du système de stockage, tant pour les usagers que pour le matériel entreposé. Le rayonnage HI-BAY se décline en une grande variété de configurations, de dimensions, de capacités et d'accessoires qui peuvent être personnalisés selon les exigences particulières de chaque projet.

CARACTÉRISTIQUES :

- A- Cadre montant monopièce soudé
- B- Cadre montant avec poteaux 2" (51mm)
- C- Cadre montant avec poteaux 3" (76mm)
- D- Rayon
- E- Support de rayon
- F- Support pour système de gicleurs (Optionnel)

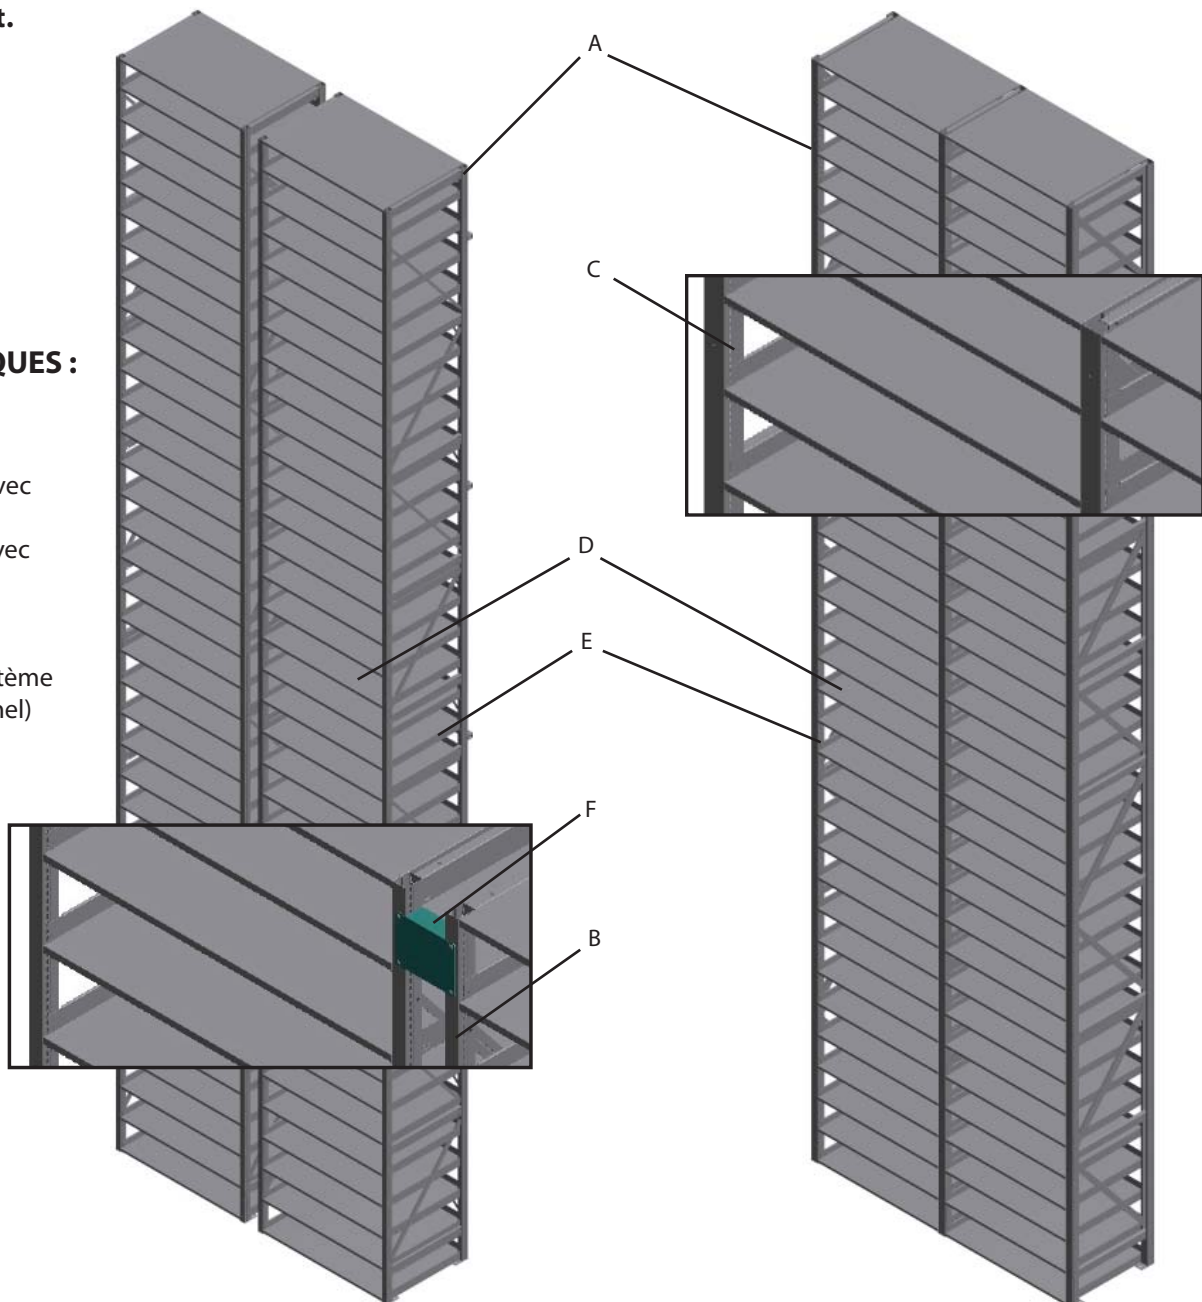

Configuration en unités distinctes

Configuration initiale-allonge

Vue d'ensemble Rayonnage HI-BAY

AVANTAGES :

- A- Aucun assemblage de cadre n'est requis à l'installation.
- B- Le cadre montant avec poteaux de 2" (51mm) est tout indiqué pour optimiser la surface au sol si aménagé en unités distinctes ou pour une utilisation à moindre hauteur.
- C- Le cadre montant avec poteaux de 3" (76mm) est tout indiqué pour optimiser la surface au sol et la capacité de charge lorsqu'aménagé en sections initiale-allonge.
- D, E, F - Avec l'ajustement en hauteur à tous les 1" (25mm) effectué sans outils, la flexibilité, la sécurité et la facilité de relocalisation sont réunies.
- G- Les supports pour gicleurs intégrés permettent d'accueillir au besoin un système de contrôle d'incendie adapté au projet.

APPLICATIONS :

Le rayonnage en hauteur HI-BAY est principalement destiné à des centres d'archives et des dépôts de livres situés en dehors du site principal, qu'ils soient automatisés ou non. Toutefois, en raison de sa capacité de charge et de sa flexibilité, combinées à sa compatibilité avec d'autres produits Montel, le système de rayonnage HI-BAY peut être utilisé dans une gamme infinie d'applications statiques. Il peut intégrer des solutions pour des systèmes de contrôle d'incendie à l'intérieur du rayonnage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Dimensions du cadre : disponible à tous les 1" (25mm), de 18 à 36 pouces (457 à 914 mm) de large et de 4 à 35 pieds (1.2 à 10.7m) de haut.

Capacité de rayon : jusqu'à 800lb (362kg) (avec renforts)

Dimensions de rayon : disponible à tous les 1/8" (3mm), de 18 à 36 pouces (457 to 914 mm) de profond, de 36 à 60 pouces (914 to 1524mm) de large.

Pour plus de détails techniques, veuillez consulter les autres fiches du rayonnage HI-BAY : *Cadre montant avec poteaux 2" (51mm) (M01.165.002)*, *Cadre montant avec poteaux 3" (76mm) (M01.165.003)* et *Rayons/Accessoires (M01.165.004)*.

CONCEPTION ET FONCTIONS :

Occupant l'espace du plancher jusqu'au plafond, le rayonnage HI-BAY de Montel maximise le volume de rangement pour une surface au sol donnée. Le choix de largeur du poteau offre une solution adaptée selon les exigences d'un projet, comme la capacité de charge, la surface totale et le système incendie; nul besoin de payer pour une surcapacité qui ne serait pas exploitée. Renseignez-vous au sujet d'une caractéristique unique à Montel, l'ergot de sécurité du support de rayon, qui offre une sécurité accrue pour les usagers et le contenu des rayons. Toutes les composantes du HI-BAY sont peintes à la poudre, un procédé sans émanations qui contribue à rencontrer les plus hauts standards de qualité de l'air relatifs à la conservation d'archives. Montel peut fournir des coupe-feu verticaux ou des panneaux d'extrémité pour répondre aux codes d'incendie applicables ou aux préoccupations esthétiques.

Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer avec votre distributeur autorisé Montel.



MONTEL
Tout le potentiel de votre espace

www.montel.com • system@montel.com

Canada

225, 4e Avenue, C.P. 130
Montmagny, Qc G5V 3S5
T 418 248-0235
Sans frais 1 800 935-0235
F 418 248-7266

United States

1170, Highway A1A
Satellite FL 32937
T 321 777-0464
Toll Free 1 800 772-7562
F 321 777-3539